
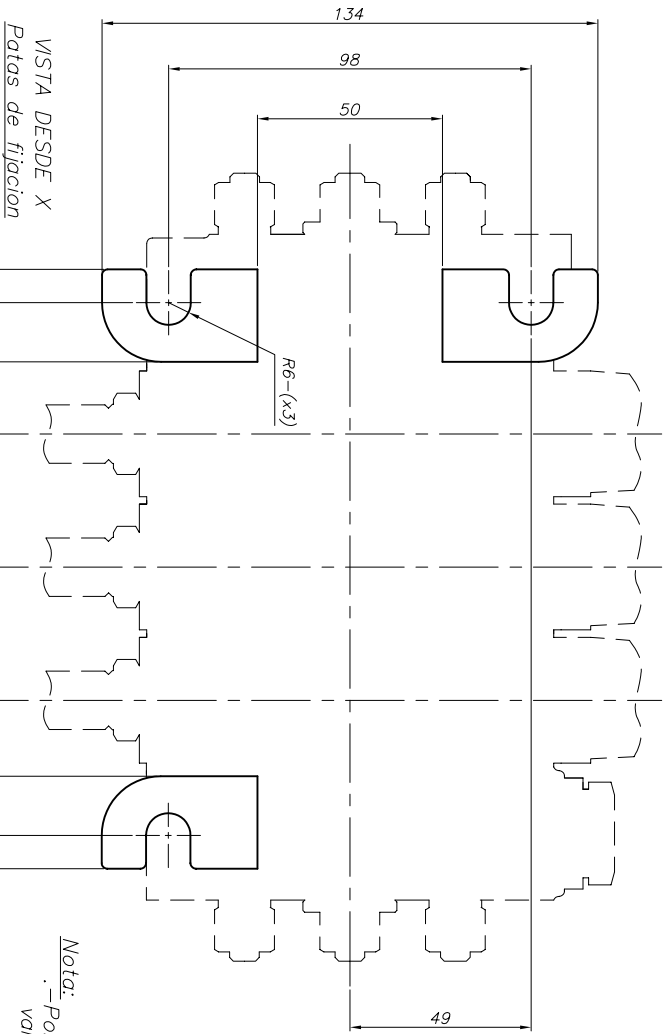
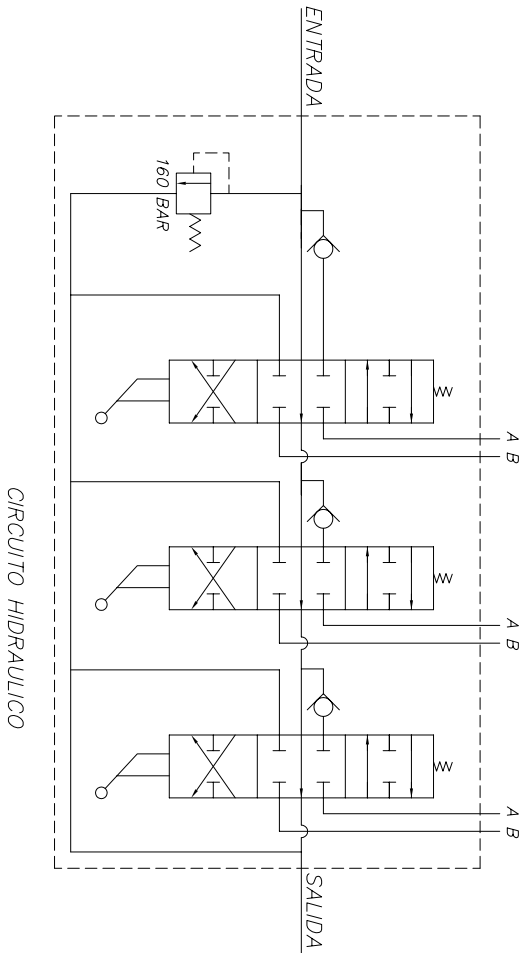
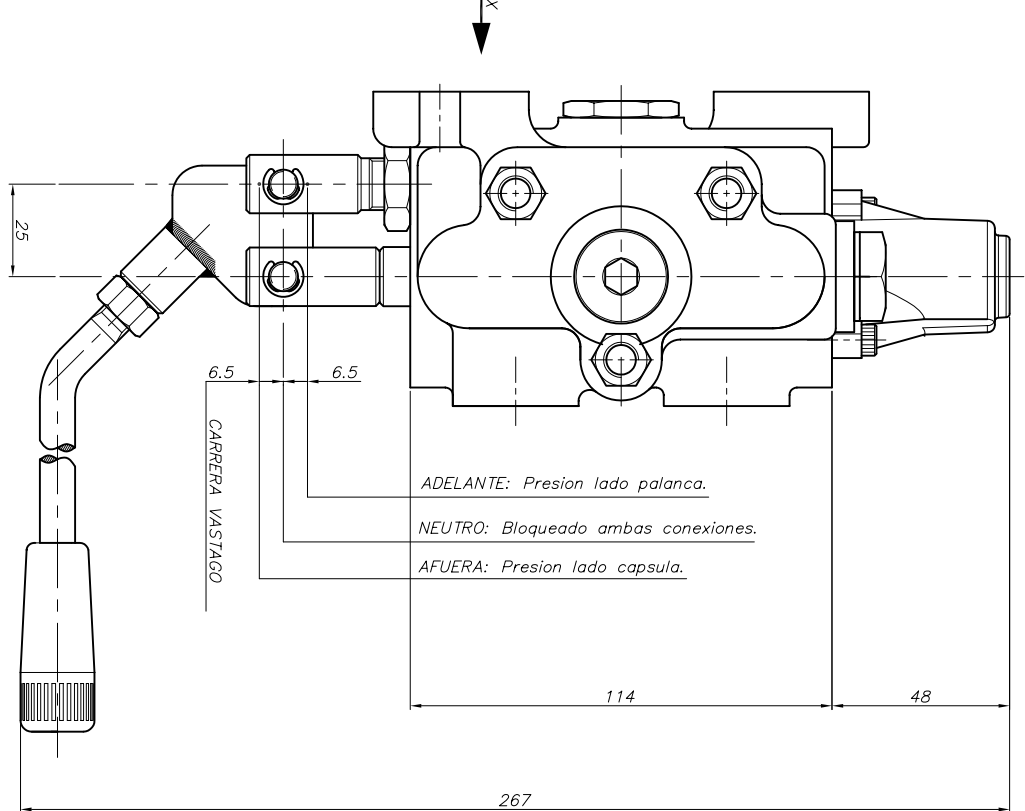
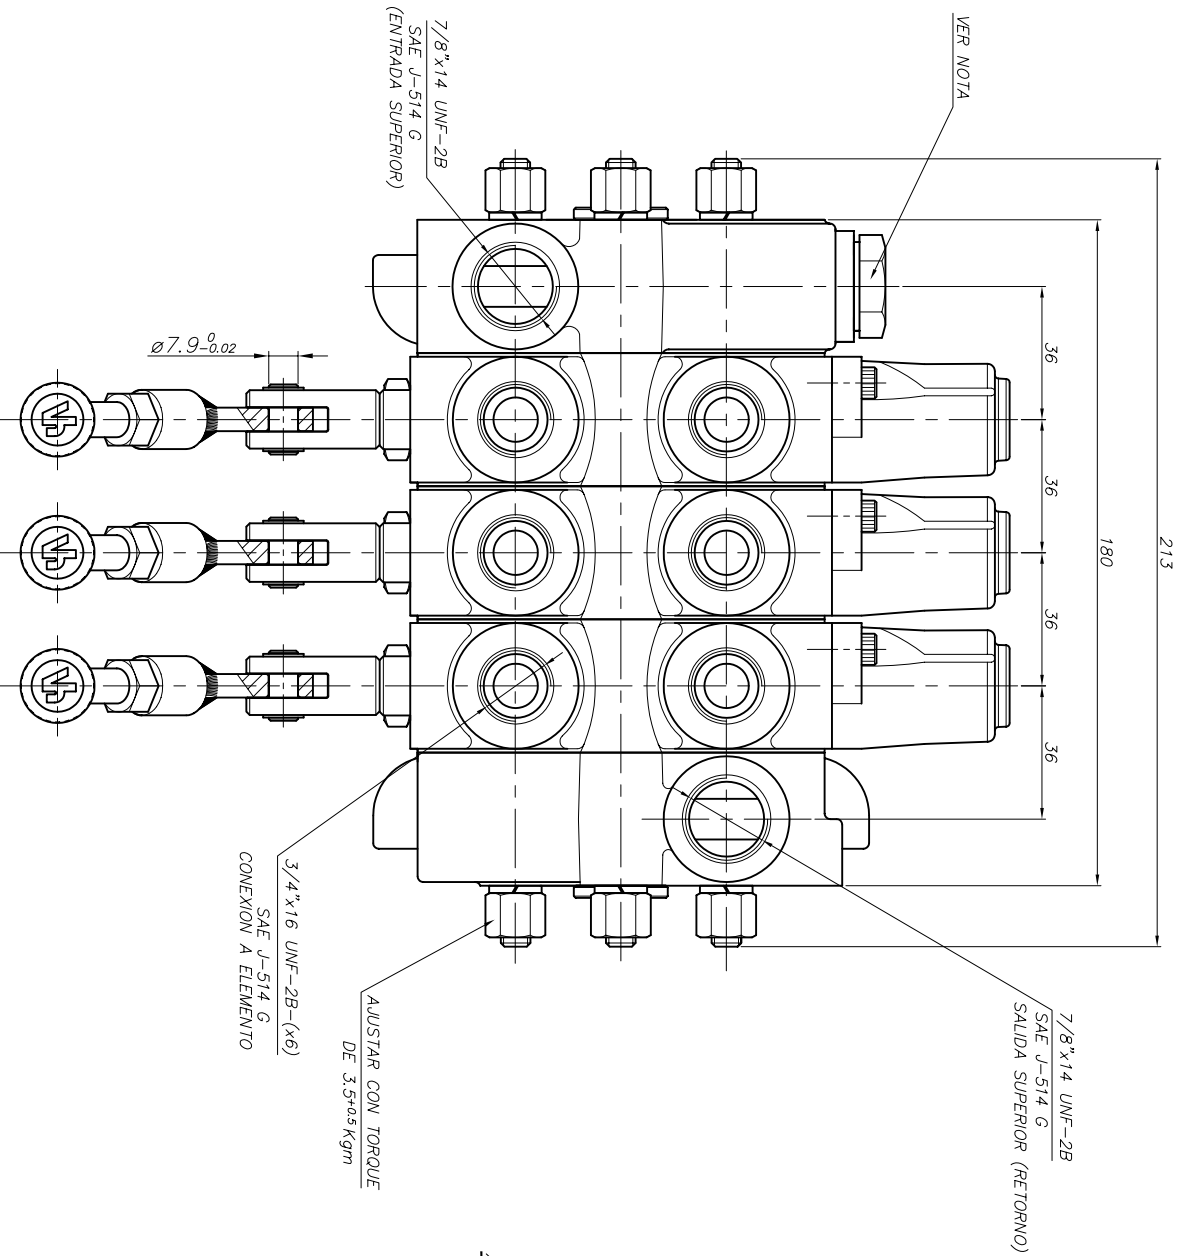


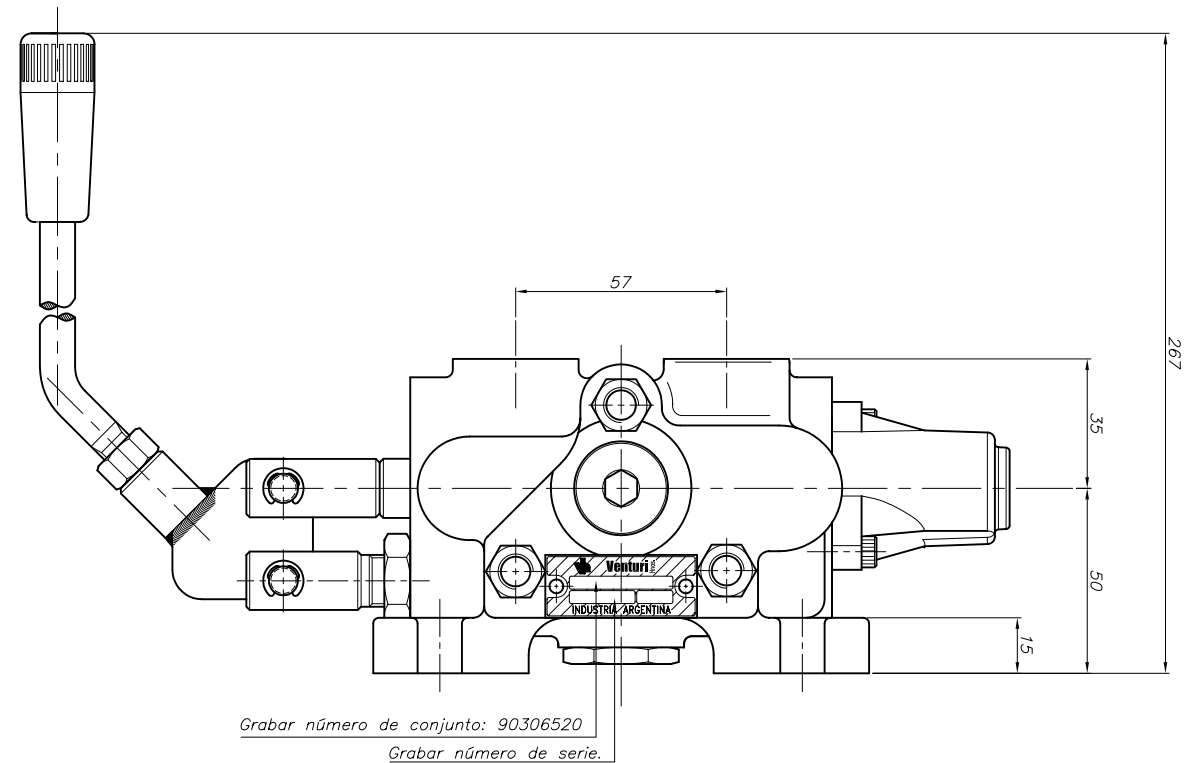

CARACTERISTICAS:

CAUDAL NOMINAL: 50 Lts/min

PRESION DE TRABAJO: 160 Bar.

PRESION MAXIMA DE RETORNO: 30 Bar.

TEMPERATURA MAXIMA: 75°C

Nota:

—Por torque de tapon, tolerancia de calibración y grabado del valor de la válvula limitadora de presión, ver norma VH—272.

TERMINACION DE SUPERFICIE VER NORMA VH—247	TOLERANCIA GENERALES VER NORMA VH 255	TOLERANCIA ARISTAS No deben presentar rebabas	CLASE FUNCIONAL 2	POR CLASE FUNCIONAL CLASE DE IMPORTANCIA VER NORMA VH—220	CAD VENTURI	PROPIEDAD DE VENTURI Hnos. CON LA AUTORIZACION ESCRITA SE PROMUEVE LA CONSTRUCCION DEL OBJETO REPRESENTADO.	DOCUMENTO N° DI 05—12
---	--	--	----------------------	---	-------------	--	--------------------------

Venturi				ORDEN DE LA ORDEN			
CORONA-ARG ARGENTINA				REVIS. GOMEZ			
				FECH. 16/05/06			
				REV. PNT			
				DIT N°			
4485				DESCRIPCION			
R99 - ENSUN				170006 JULIO			
U/C ASM				FECHA FINAL ESTUDIO			
LIBERADO				VALVULAS DE COMANDO			
17/05/06				FECHA: 17/05/06			
ABM. 4495				PROTECCION ISO 158			
PRODUCCION				FABRICA			
JULIO				DIMENSIONES en mm			
				ICM 1050 30/160			
				PIEZA N°:			
				90306520			